

Metodekort

Kjøkken



Et metodekort beskriver trinn for trinn hvordan et objekt skal rengjøres samt hvilket utstyr og midler man skal benytte. Kortene brukes sammen med annet materiell fra Lilleborg, f.eks. renholdsprogram og brukerveiledning, for å sikre kvaliteten på utført renhold og sikre trygg mat på stedet.

Innholdsfortegnelse

Arbeidsbord	3	Mikrobølgeovn	32
Avfallsbeholder	4	Mikser	33
Avfallsrom	5	Nedkjølingsskap	34
Avkalkning oppvaskmaskin	6	Oppskjærmaskin	35
Avtrekkshette og filter	7	Ostedeler	36
Brødvarmer	8	Ovn og stekeflater - Daglig (D3)	37
Bløtlegging Suma DiveEasy	9	Ovn og stekeflater - Daglig (D9.8)	38
Båndsag	10	Ovn og stekeflater - Periodisk (D9)	39
Flatgrill	11	Pakkemaskin	40
Frityr	12	Popcornkjele	41
Garnityrdisk	13	Pølsekokker	42
Grønnsakskutter	14	Redskaper og løse deler	43
Hermetikkåpner	15	Rullegrill	47
Innvendig renhold av hette og underbenk oppvaskmaskin	16	Salatbar	44
Innvendig renhold av tunnellmaskin	17	Softismaskin	45
Innvendig renhold av husholdning og oppgradert type oppvaskmaskin	18	Skjærefjøl	46
Inventar	19	Sluk og avløp	48
Isbitmaskin	20	Slushmaskin	49
Juicedispenser	21	Utvendige overflater	50
Kaffemaskin utvendig	22	Vakuummaskin	51
Kaffetrakter	23	Varmeskap	52
Kjøledisker og -skuffer	24	Vekt	53
Kjølerom og frys	25	Åpne flater	54
Kjøttkvern	26	Notater	55
Kremblåser	27	eSmiley	56
Kyllinggrill	28	Kurs	57
Manuell oppvask	29	Notater	58
Marineringsstrømmel	30	Notater	59
Mery Chef ovn	31	Kontaktinformasjon	60

Frekvens rengjøring: ETTER BRUK

ARBEIDSBORD

RENGJØRING:



1. Fjern matrester.



2. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Rengjør.



3. Skyll med rent vann.

DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.



2. La virke i minst 5 minutter.



3. Skyll med rent vann.

4. La lufttørke.

OBS! Rengjøring og desinfeksjon gjøres alltid som to steg. Rengjør først, desinfiser deretter.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordamper. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og
gjentatt hudkontakt



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma[®]

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte
Tørkepapir

Kontroller at:

- Arbeidsbordet er visuelt rent.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

AVFALLSBEHOLDER

Suma®

D-serien

RENGJØRING:



1. Ta ut søppelposen og fjern avfallsrester.




2. Påfør Suma D2/2.3/2.4 på inn- og utsiden. Ved vanskelig smuss la virke i noen minutter.

3. Vask med børste om nødvendig.



4. Skyll med rent vann.



5. Sett beholderen opp ned for tørking.



6. Sett i ny pose.

Tips! Ved vond lukt benyttes Sactif Ren & luktfri i beholderen.


Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM



Dosering D2:

=1 dose (20ml)

pr. 0,75 liter flaske.

=2-3 doser (40-60 ml)

pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.

=2 trykk pr. 10 liter vann.

Utstyr:

Sprayflaske

Bøtte

Søppelsekk

Kontroller at:

- Beholderen er visuelt ren.

Frekvens rengjøring: PERIODISK

AVFALLSROM

RENGJØRING AV:

Gulv, vegger, avfallsbeholdere.



1. Flytt avfallsbeholderne. Fjern løst smuss.
2. Klargjør påføeringsutstyret og koble til SumaGel D30 (gel) eller Suma Kraftig Rengjøring D36 (skum) og vanntilførsel med kaldt vann.



3. Påfør produktet raskt på overflatene som skal rengjøres. Ved vask av vegger; begynn nederst og arbeid deg oppover.



4. La produktet virke i minst 5 min.



5. På gulv: Bruk skuremaskin eller skurekost / børste på vanskelig smuss. På vegger og andre flater: Bruk børste eller pad.




6. Skyll med rent vann.



7. Bruk gulvnal eller håndnal for å fjerne overflødig vann. La flaten tørke.

Suma®

D-serien



Dosering:

Automatisk dosering gjennom Atlas Kombivask påføeringsutstyr eller lavtrykkssprøyte.

Sumagel D30: 4 dl pr. 10 liter vann.

Suma Kraftig Rengjøring D36: 1 dl pr. 10 liter vann.

Utstyr:

Påføeringsutstyr
Skuremaskin
Skurekost / børste
Gulvnal / håndnal

Kontroller at:

- Alle flater er visuelt rene.

Anbefalt verneutstyr:



Egnede
hansker



Egnede vernebriller/
ansiktsskjerm



Heldekkende
arbeidstøy



Ved dannelse
av spraytåke



Ikke bland med syrer eller
ammoniakkholdig
stoff/produkt

AVKALKNING OPPVASKMASKIN

RENGJØRING:



1. Slå av den automatiske doseringen for vaske- og tørremiddel.
2. Kjør en tom kurv gjennom maskinen.



3. Tøm maskinen og fyll den opp igjen med rent vann.
4. Tilsett Suma Antikalk D54 i vaskekammeret. La maskinen gå i 10 minutter slik at løsningen får sirkulere grundig.



5. Tøm maskinen og skyll med rent vann.



6. Gjenta prosedyren dersom det fortsatt er belegg i maskinen.



7. Skru på den automatiske doseringen for vaske- og tørremiddel igjen.

Proseduren gjentas ved behov.

Tips: For ekstra effekt anbefales manuell påføring av Suma Antikalk D54 med lavtrykkssprøyte på områder innvendig i maskinen der vaskevannet ikke kommer til. La virke i min. 10 minutter før vaskeprogram kjøres. Spray på mer middel om overflaten tørker.

OBS! Bør ikke brukes på aluminium.

Tips: Benytt Suma tørremiddel A8 ved hardt vann. For tunellmaskiner er det skyllesonen som er mest utsatt for kalk.

Anbefalt verneutstyr:



Egnede hansker



Egnede vernebriller/
ansiktsskjerm



Heldekkende arbeidstøy



Ved dannelse
av spraytåke



Ikke bland med kloraktivt
stoff/produkt

Suma®

D54



Dosering D54:

8-22 ml pr. liter vann.
Øk dosering ved mye belegg.

Utstyr:

Børste
Lavtrykkssprøyte

Kontroller at:

- Oppvaskmaskinens vegger, koblinger og varmelementer er rene og uten kalkavleiring.

Frekvens rengjøring: PERIODISK

AVTREKKSJETTE OG FILTER

Suma®

D3

RENGJØRING:



1. Ta ned filteret og plasser det i en kum.



2. Påfør konsentrert Suma Extend D3 på avtrekksjetten og filteret og la virke i 10-30 minutter. Spray på mer produkt dersom produktet begynner å tørke ut.



3. Vask med håndbørste eller pad.



4. Skyll med rent vann. La lufttørke.



Dosering Suma Extend D3:

Produktet brukes konsentrert på fastbrent smuss, påføres med påmontert skumlanse/ spraytrIGGER (følger med).

Utstyr:

Sprayer
Rengjøringsklut
Håndbørste eller pad
Papir

Kontroller at:

- Alle flater er fri for smuss og fett. Vær spesielt nøye i hjørnene.

Tips! - Fettfilter av rustfritt stål kan vaskes i oppvaskmaskin.

- Bruk Suma Inox D7.1 etter rengjøring for å få en blank overflate.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt

BRØDVARMER

Suma®

D3

RENGJØRING:




1. Slå av brøddvarmeren og vent til den er kald (under 70 °C).



2. Skrap av smuss med oppvaskbørste eller papir.



3. Tørk av med papir og vann. La lufttørke.



VED FASTBRENT SMUSS:



1. Brøddvarmeren må ikke ha høyere temperatur enn maks 70 °C.



2. Påfør Suma Extend D3 og la virke i 10-30 minutter. Spray på mer produkt dersom produktet begynner å tørke ut.



3. Skyll med rent vann. La lufttørke.



NB! Kan også bruke Suma Grill Hi-Temp D9.8. Se metodekort ovn og stekeflater.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt

Dosering Suma Extend D3:

Produktet brukes konsentrert på fastbrent smuss, påføres med påmontert skumlanse/spraytrigger (følger med).

Utstyr:

Sprayer
Oppvaskbørste
Papir

Kontroller at:

- Alle flater er rene og fri for fett.
- Vær spesielt nøye i hjørnene.

Frekvens rengjøring: VED BEHOV

BLØTLEGGING SUMA DIVEASY

Produktløsningen anvendes flere ganger. Bytt produktløsning ved behov avhengig av smussgrad, men minst en gang hver fjerde uke.



1. Fyll DiveEasy bløtleggingskaret med (130/75 l) vann. Kan benytte annet bløtleggingskar/-kum.



2. Tilsett Suma Carbon Remover K21 (10/5 l), eller anbefalt dose pr. liter vann ved bruk av annet bløtleggingskar/-kum. Heis opp skuffen i bløtleggingskaret.



3. Skrap vekk matrester og skyll utstyret som skal rengjøres.



4. Sett utstyret i skuffen som så heises ned i bløtleggingskaret. La stå over natten eller ut i fra behov avhengig av smussgrad.



5. Ta opp utstyret ved å heise opp skuffen og skyll godt med rent vann. **NB!** Utstyr som kommer i kontakt med næringsmidler vaskes/desinfiseres i oppvaskmaskinen.



6. La utstyret lufttørke til tørt, før det settes til lagring.

Ved bytte av produktløsning tømmes karet ved å bruke tilhørende tappeslange. Åpne og plasser tappekranen over sluk. Når tomt, heis opp skuffen og løft den ut. Skuffen skylles/vaskes for seg med vann og såpe, eks. Suma Renax Ultra. Spyl karet innvendig og vask med såpe. Skyll karet rent for såpe og bland ny produktløsning med Suma Carbon Remover K21.

OBS! Ved søl av Suma Carbon Remover K21 produktet, påse at det fjernes før det tørker, for å unngå hvite metasilikat flekker.

Suma Carbon Remover K21 er aluminiumsikkert.

Anbefalt verneutstyr:



EGNEDE
HANSKER



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

K21



Dosering K21:

= DiveEasy bløtleggingskar:
10 l pr. 130 l vann
5 l pr. 75 l vann
= Andre bløtleggingskum:
0,7 l pr. 10 l vann

Utstyr:

Suma DiveEasy bløtleggingskar (Soak Tank) eller annet bløtleggingskar/-kum.

BÅNDSAG

RENGJØRING:



1. Ta ut støpselet.
2. Fjern matrester og grovspyll.
3. Demonter i henhold til leverandørens anvisning.
4. Løse deler kan vaskes i oppvaskmaskin.
5. Påfør Suma D2/2.3/2.4, vask med håndbørste. Alternativt kan Suma Daglig rengjøring D26 eller SumaGel D30 påføres med Atlas Kombivask.
6. La produktene virke i min. 5 minutter og skyll dretter med rent vann.



DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.
2. La virke i minst 5 minutter.
3. Skyll med rent vann.
4. La lufttørke før montering.



OBS! Maskinen bør vaskes minst hver 2. time for å unngå stor bakterievekst.

OBS! Unngå smitte mellom ferdigprodusert vare og råvare.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordamper. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE

VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle deler er visuelt rent.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

FLATGRILL

Suma®

D3

RENGJØRING AV FLATGRILL:



1. Slå av flatgrillen. Rengjøringen kan foregå selv om grillen er varm (max 70 °C).



2. Skrap av smuss med skrape.




3. Hell på kaldt vann. Skrap av og før smuss og vann ned i hullet.



4. Tørk av med papir.

5. Vask løse deler i oppvaskmaskinen.



RENGJØRING AV FETTOPPSAMLEREN (PERIODISK):



1. Fettoppsamleren demonteres og tømmes. Påfør konsentrert Suma D3 og la virke i 10-30 minutter. Spray på mer produkt dersom produktet begynner å tørke ut.



2. Vask med hånbørste.



3. Skyll med rent vann. Tørk av.



4. Monter fettoppsamleren.

NB! Kan også bruke Suma Grill Hi-Temp D9.8. Se metodekort ovn og stekeflater.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt

Dosering Suma Extend D3:

Produktet brukes konsentrert på fastbrent smuss, påføres med påmontert skumlanse/spraytrigger (følger med).

Utstyr:

Sprayer
Oppvaskbørste
Papir

Kontroller at:

- Alle flater er rene og fri for fett.
- Vær spesielt nøye i hjørnene.

FRITYR

INNVEDIG:



1. Slå av frituren.
2. La frituren avkjøle.
3. Tøm avkjølt frituren i en metallbeholder og steng dreneringskranen.
4. Fyll frituren med vann og tilsett 1 L pr 10 L vann med Suma D9. Slå på frituren og la løsningen koke forsiktig i 20-60 minutter. OBS! La kurvene være i.
5. Avkjøl og tøm frituren.
6. Ved behov; spray konsentrert Suma D9 på fastbrent smuss. La virke 10-30 minutter og vask med håndsørste eller pad.
7. Steng dreneringskranen. Fyll frituren med rent vann, skylt godt og tøm ut vannet. Gjenta prosedyren.
8. La lufttørke. Steng dreneringskranen før påfylling av fituren.



UTVENDIG:



1. Fjern matrester.
2. Vask med Suma D2/2.3/2.4. Tørk av.
3. Rustfrie flater som ikke er i kontakt med mat poleres med Suma Inox D7.1. Se eget metodekort for rengjøring og polering av utvendige overflater.



OBS! Suma D9 må ikke brukes på aluminium. Aluminium vil korroderes og misfarges kraftig.

Anbefalt verneutstyr:



Egnede
hansker



Egnede vernebriller/
ansiktsskjerm




Heldekkende
arbeidstøy



Egnet
vernemaske

Suma®

D-serien



Dosering D9:

=1 l pr 10 l vann.
=Produktet brukes konsentrert på fastbrent smuss, påføres med påmontert skumlanse/spraytrigger (følger med).

Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Utstyr:

Pad
Tørkepapir
Klut

Kontroller at:

- Frituren og kurvene er visuelt rene og fri for belegg.

Frekvens rengjøring: DAGLIG

GARNITYRDISK

RENGJØRING:



1. Ta ut garnityrboksene og vask disse i oppvaskmaskin.
2. Fjern matrester.



3. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask.



4. Skyll med rent vann.

DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.



2. La virke i minst 5 minutter.



3. Skyll med rent vann.

4. La lufttørke. Sett garnityrboksene tilbake på plass.

TIPS! Sjekk at maskinoppvaskmiddelet som benyttes ikke korroderer aluminium.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordamper. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle deler er visuelt rent.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

GRØNNSAKSKUTTER

Suma®

D-serien

RENGJØRING:



1. Ta ut støpselet.
2. Fjern matrester og grovspyl.
3. Demonter i henhold til leverandørens anvisning.
4. Løse deler kan vaskes i oppvaskmaskin.
5. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask med hånbørste.
6. Skyll med rent vann.



DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.
2. La virke i minst 5 minutter.
3. Skyll med rent vann.
4. La lufttørke før montering.



TIPS! Sjekk at maskinoppvaskmiddelet som benyttes ikke korroderer aluminium.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordampes. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE

VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.
Dosering D2.4 conc:
=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.
Dosering D10 conc:
=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.
Dosering D4.12:
=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle deler er visuelt rent.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

HERMETIKKÅPNER

RENGJØRING:



1. Fjern matrester.



2. Demonter i henhold til leverandørens anvisning.



3. Løse deler kan vaskes i oppvaskmaskin.



4. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask med håndbørste.

5. Skyll med rent vann.

DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.



2. La virke i minst 5 minutter.

3. Skyll med rent vann.



4. La lufttørke før montering.

TIPS! Sjekk at maskinoppvaskmidealet som benyttes ikke korroderer aluminium.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordamper. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte, Børste
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle deler er visuelt rent.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

INNVEDIG RENHOLD AV HETTE OG UNDERBENK OPPVASKMASKIN

DAGLIG RENGJØRING:

1. Tørk av utsiden med mikrofiberklut



2. Åpne dør.



3. La døren stå åpen for lufttørring.

4. Tøm for vann

PERIODISK RENGJØRING:



5. Demonter løse deler.



6. Rengjør siler og vaskearmer. La lufttørke.

VED BEHOV:



Ved bakterievekst eller mye smuss:



- Påfør Sumagel Klor D34. La virke i minst 5 min. Bruk børste. Skyll av.



- Gjenta behandlingen ved behov.

Ved kalkbelegg:



- Bruk Suma Antikalk D54. Se eget metodekort for avkalkning av oppvaskmaskin.

Anbefalt verneutstyr:



Egnede
hansker



Egnede vernebriller/
ansiktsskjerm



Beskyttende
arbeidstøy
arbeidstøy



Ved dannelse
av spraytåke



Ikke bland med syrer eller
ammoniakkholdig
stoff/produkt

Suma®

D34



Dosering:

Automatisk dosering gjennom Atlas Kombivask påføringsutstyr eller lavtrykkssprøyte.

SumaGel Klor D34:

4 dl pr. 10 liter vann.

Utstyr:

Børste

Alternative produkt:

Suma D30, D32 eller D36 kan også benyttes.

Kontroller at:

- Oppvaskmaskinen og delene er visuelt rene.

Frekvens rengjøring: DAGLIG/PERIODISK

INNSENDIG RENHOLD AV TUNELLMASKIN

DAGLIG RENGJØRING:



1. Åpne dør / alle luker.
2. Spyl med vann.
3. Demonter løse deler/ gardiner.
4. Rengjør siler og vaskearmen. La lufttørke.
5. La døren stå åpen for lufttørking.

VED BEHOV:

Ta ned gardiner og vask disse i tunellmaskinen før videre demontering. La gardinene ligge ute til maskinen skal brukes.



Ved bakterievekst eller mye smuss:

- Påfør Sumagel Klor D34. La virke i minst 5 min. Bruk børste. Skyll av.
- Gjenta behandlingen ved behov.

Ved kalkbelegg:

- Bruk Suma Antikalk D54. Se eget metodekort for avkalkning av oppvaskmaskin.



Anbefalt verneutstyr:



Egnede
hansker



Egnede vernebriller/
ansiktsskjerm



Beskyttende
arbeidstøy
arbeidstøy




Ved dannelse
av spraytåke



Ikke bland med syrer eller
ammoniakkholdig
stoff/produkt

Suma®

D34



Dosering:

Automatisk dosering gjennom Atlas Kombivask påføringsutstyr eller lavtrykkssprøyte.

Sumagel Klor D34:
4 dl pr. 10 liter vann.

Utstyr:

Børste

Alternative produkt:

Suma D30, D32 eller D36 kan også benyttes.

Kontroller at:

- Oppvaskmaskinen og delene er visuelt rene.

INNSENDIG RENHOLD AV HUSHOLDNING OG OPPGRADERT TYPE OPPVASKMASKIN

DAGLIG RENGJØRING:

1. Tørk av utsiden med mikrofiberklut
2. Åpne dør.
3. La døren stå åpen for lufttørring.



PERIODISK RENGJØRING:

4. Demonter løse deler.
5. Rengjør siler og vaskearmer. La lufttørke.



VED BEHOV:

Ved bakterievekst eller mye smuss:

- Påfør Sumagel Klor D34. La virke i minst 5 min. Bruk børste. Skyll av.
- Gjenta behandlingen ved behov.



Ved kalkbelegg:

- Bruk Suma Antikalk D54. Se eget metodekort for avkalkning av oppvaskmaskin.



Anbefalt verneutstyr:



Egnede
hansker



Egnede vernebriller/
ansiktsskjerm



Beskyttende
arbeidstøy
arbeidstøy



Ved dannelse
av spraytåke



Ikke bland med syrer eller
ammoniakkholdig
stoff/produkt

Suma®

D34



Dosering:

Automatisk dosering gjennom Atlas Kombivask påføringsutstyr eller lavtrykkssprøyte.

Sumagel Klor D34: 4 dl pr. 10 liter vann.

Utstyr:

Børste

Alternative produkt:

Suma D30, D32 eller D36 kan også benyttes.

Kontroller at:

- Oppvaskmaskinen og delene er visuelt rene.

Frekvens rengjøring: DAGLIG

INVENTAR

RENGJØRING UTENFOR PRODUKSJONSOMRÅDE:

Hyller, disk, bord, stoler, kasseapparat etc.



1. Fjern matrester og løst smuss.



2. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask.



3. Tørk av. Bruk egen klut for området.

Alternativ rengjøring:



1. På arbeidsstasjonen: Påfør Suma D2/3.3/2.4 på kluten.



2. Ved bordet: Fjern matrester og løst smuss. Eventuelle stearinrester skrapes bort forsiktig med en håndskrape. Vask overflaten med kluten påført Suma D2/2.3/2.4. Tørk av med papir eller la lufttørke.

OBS! Ved vanskelige flekker; spray Suma D2/2.3/2.4 på flekken og la virke i noen minutter.

Anbefalt verneutstyr:




Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma[®]

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Utstyr:

D2 sprayflaske
Bøtte
Mikrofiberklut eller
Tørkepapir

Kontroller at:

- Inventaret er visuelt rent.
- Avfallsbeholderen blir tømt regelmessig.

ISBITMASKIN

RENGJØRING:



1. Ta ut støpselet.
2. Tøm maskinen for vann og is.



3. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask med børste.



4. Skyll med rent vann (vannet renner ut via avløp fra maskinen). Tørk av.



DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.



2. La virke i minst 5 minutter.



3. Skyll med rent vann.

4. La lufttørke før montering.

OBS! Følg renholdsanvisningen fra leverandøren dersom denne foreligger.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordampes. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:




Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma[®]

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte, Børste
Tørkepapir

Kontroller at:

- Isbitmaskinen er visuelt ren.

Frekvens rengjøring: DAGLIG

JUICEDISPENSER

RENGJØRING:



1. Åpne fremre dør og ta ut juicebeholderen.
2. Demonter i henhold til leverandørens anvisning.



3. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask med håndbørste. Rengjør alle deler.



4. Skyll med rent vann. Tørk av.

DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.



2. La virke i minst 5 minutter.



3. Skyll med rent vann.

4. La lufttørke før montering.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordamper. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt




EGNEDE

VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma[®]

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte
Tørkepapir

Kontroller at:

- Dispenseren er visuelt ren og fungerer tilfredsstillende.

KAFFEMASKIN UTVENDIG

Suma®

D-serien

RENGJØRING:



1. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask.



2. Løse deler som koppholder, sølebrett etc. kan vaskes i oppvaskmaskinen eller manuelt med Suma Renax Ultra/mild, Suma D1 eller D2



3. La delene lufttørke før montering.



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D1 Plus :

1 trykk pr. 30 ltr.

Suma Renax Ultra:

3-5 ml pr. 10 liter vann.

Suma Renax Mild:

Ca. 4 ml pr 6 liter vann.

Øk dosering ved behov.

OBS! For rengjøring av selve kaffemaskinen; følg renholdsanvisningen fra leverandøren.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og
gjentatt hudkontakt



EGNEDE

VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Utstyr:

D2 sprayflaske

Bøtte

Tørkepapir

Kontroller at:

- Kaffemaskinen er visuelt ren.

Frekvens rengjøring: VED BEHOV

KAFFETRAKTER

RENGJØRING AV MASKIN:



1. Ta ut støpsel.
2. Demonter i henhold til leverandørens anvisning.
3. Skyll gjennom maskinen med varmt vann.



4. Kjør Suma K26 løsningen gjennom maskinen to ganger.
5. Skyll maskinen grundig ved å kjøre gjennom rent vann fire ganger.

RENGJØRING AV LØSE DELER:



1. Bløtlegg løse deler i Suma K26 i 5-10 minutter. Vask med oppvaskbørste. Eller vask løse deler i oppvaskmaskin.



2. Skyll med rent vann.
3. La lufttørke før montering.

UTVENDIG RENHOLD AV MASKIN:



1. Tørk bort smuss.
2. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask. Tørk av.
3. Rustfrie flater som ikke er i kontakt med mat poleres deretter med Suma Inox D7.1.



Anbefalt verneutstyr:



Egnede
hansker



Egnede vernebriller/
ansiktsskjerm




Heldekkende
arbeidstøy



Ved ubehag

Suma®

K26



Dosering K26:

0,5 – 1 dl pr. 10 liter vann.

Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Utstyr:

Bøtte
Børste
Tørkepapir

Kontroller at:

- Redskapene og deler er visuelt rene.

KJØLEDISKER OG -SKUFFER

RENGJØRING:



1. Tøm hyllene for produkter.

2. Fjern matrester.



3. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask.



4. Skyll med rent vann.

DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.



2. La virke i minst 5 minutter.

3. Skyll med rent vann.



4. La lufttørke.

Anbefalt frekvens: Betjente kjøledisker rengjøres etter endt arbeidsdag.

TIPS! Suma Freeze D2.9 benyttes ved søl av mat.

TIPS! Muggvekst fjernes med Klorin.

TIPS! Tørk over tetningslister

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordamper. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE

VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma[®]

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte, Nal
Tørkepapir
Lavtrykkssprøyte

Kontroller at:

- Flatene er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

Frekvens rengjøring: PERIODISK

KJØLEROM & FRYS

Ved temperaturer ned til -25 °C.

PUNKTRENGJØRING/HYLLER:

1. Ta bort matvarene. Fjern matrester.
2. Påfør Suma D2.9.



3. Vask med pad eller børste.



4. Tørk av med papir.

RENGJØRING GULV:



1. Fjern matrester og løst smuss.
2. Påfør Suma D2.9 med gulvmopp. Beregn 1 liter til 5 m².



3. Vask med skurebørste. På større flater kan skuremaskin brukes.



4. Fjern produktrester og smuss med gulvval eller vannsuger.

OBS! Suma Freeze D2.9 skal ikke blandes med vann.

NB! Svampen kan ikke brukes i produksjonsområdet etter bruk.

NB! Fryser må nedises periodisk.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt

Suma[®]

D2.9



Dosering Freeze D2.9:

Produktet brukes konsentrert.

Normalforbruk:

0,15 - 0,2 liter pr. m².

Kraftig rengjøring:

0,2 - 0,4 liter pr. m².

Utstyr:


Svamp, Pad
Håndbørste, Papir,
Gulvmopp, Skurebørste,
Gulvval.

Kontroller at:

- Flatene er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

KJØTTKVERN

RENGJØRING:



1. Ta ut støpselet.
2. Fjern matrester og grovspyl.
3. Demonter i henhold til leverandørens anvisning.
4. Løse deler kan vaskes i oppvaskmaskin.
5. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask med håndbørste.
6. Skyll med rent vann.



DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.
2. La virke i minst 5 minutter.
3. Skyll med rent vann.
4. La lufttørke før montering.



OBS! Sjekk at maskinoppvaskmiddelet som benyttes ikke korroderer aluminium.

Tips: Løse deler kan lagres på kjølerom etter vask og desinfeksjon.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordampes. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte, Børste
Tørkepapir


Kontroller at:

- Alle deler er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

Frekvens rengjøring: DAGLIG

KREMBLÅSER

RENGJØRING AV MASKIN:



1. Tapp rent kaldt vann i bøtte og kjør dette gjennom kremblåseren for å skylle vekk fløterester.
2. Kjører Suma D10 gjennom kremblåseren. Bruk følgende konsentrasjon og lunkent vann (maks 40 °C).
 - **D10:** 8 doser pr. 8 liter vann.
 - **D10 conc:** 4 trykk pr. 8 liter vann.
 - **D10 SD:** 1 bøttedose pr. 7 liter vann.
3. Skyll kremblåseren ved å kjøre gjennom kaldt rent vann.

VASK OG DESINFEKSJON AV LØSE DELER:



1. Demonter i henhold til leverandørens anvisning.
2. Påfør Suma D10. Vask med hånbørste.
3. Skyll med rent vann.
4. Påfør Suma D10 igjen. La virke i minst 5 minutter.
5. Skyll med rent vann.
6. La lufttørke før montering.

OBS! Rengjøring og desinfeksjon gjøres **alltid** som to steg. Rengjør først, desinfiser deretter.

TIPS! Ha egen bøtte og børster som kun benyttes til vask og desinfeksjon av kremblåseren.

Anbefalt verneutstyr:



EGNEDE
HANSKER



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D10



Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Utstyr:

D10 sprayflaske
Bøtte
Børste
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle delene er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

KYLLINGGRILL

INNVEDIG:



1. Fjern matrester.
2. Best rengjøringseffekt oppnås ved 60 - 70°C:
Enten: Skru av ovnen og kjøøl ned til under 70°C.
Eller: Spray på i kald ovn og varm opp til maks 70°C.



3. Påfør konsentrert Suma Grill D9.
 1. Rekkefølge: Bakside, sider, tak, bunn og dør.
 2. Løst utstyr kan stå i ovnene eller vaskes manuelt ved siden av.



4. La virke i 10-30 minutter. Spray på mer produkt dersom produktet begynner å tørke ut.



5. Vask med håndbørste eller pad.



6. Skyll med rent vann. La døren stå åpen for lufttørring.

UTVENDIG:



1. Vask med Suma D2 løsning.



2. Skyll med rent vann.

OBS! Suma Grill D9 må ikke brukes på aluminium. Aluminium vil korroderes og misfarges kraftig.

OBS! Følg renholdsanvisningen fra leverandør dersom denne foreligger.

Anbefalt verneutstyr:



Egnede
hansker



Egnede vernebriller/
ansiktsskjerm




Heldekkende
arbeidstøy



Egnet
vernemaske

Suma[®]

D-serien



Dosering Suma Grill D9:

Produktet brukes konsentrert på fastbrent smuss, påføres med påmontert skumlanse/spraytrigger (følger med).

Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Utstyr:

Pad
Tørkepapir
Klut

Kontroller at:

- Grillen er visuelt ren.

Frekvens rengjøring: ETTER BRUK

MANUELL OPPVASK



1. Fjern matrester.



2. Forskylling; anbefalt temperatur 35°C.

3. Fyll oppvaskkummen med vann. Anbefalt temperatur 50°C. Tilsett Suma D1/D2.3 eller Renax ultra/mild.



4. Legg oppvaskgodset i kummen og la ligge i noen minutter.



5. Bruk oppvaskbørste.



6. Skyll med varmt vann; anbefalt temperatur 80°C. Oppvasken dykkes godt ned i vannet for å få tilfredsstillende avskylling.



La lufttørke.

NB! Oppvaskmaskin anbefales til vask av alt løst utstyr og redskaper.

NB! Bytt ut oppvaskbørsten regelmessig.

Anbefalt verneutstyr:



EGNEDE
HANSKER



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D-serien



Dosering D1 Plus :

1 trykk pr. 30 L.

Suma Renax Ultra:

3-5 ml pr. 10 liter vann.

Suma Renax Mild:

Ca. 4 ml pr 6 liter vann.

Øk dosering ved behov.

D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Utstyr:

Oppvaskbørste
Skrape
Hansker

Kontroller at:

- Alle delene er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.
- Alt er tørt før det settes til oppbevaring.

MARINERINGSTROMMEL

RENGJØRING:



1. Ta ut støpselet.
2. Fjern matrester og grovspyll.
3. Demonter i henhold til leverandørens anvisning.
4. Løse deler kan vaskes i oppvaskmaskin.
5. Påfør Suma D2/2.3/2.4 og vask med hånbørste.
6. Skyll med rent vann.



DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.
2. La virke i minst 5 minutter.
3. Skyll med rent vann.
4. La lufttørke før montering.



OBS! Sjekk at maskinoppvaskmiddelet som benyttes ikke korroderer aluminium.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordampes. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte, Børste
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle deler er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

Frekvens rengjøring: DAGLIG

MERY CHEF OVN

RENGJØRING:

1. Maskinen skal være nedkjølt (max. 40°C).
2. Tørk ovnen utvendig med en fuktig klut. Ikke bruk stålull, skuresvamp eller lignende.
3. Roterende bunnplater legges i vann, og rengjøres daglig (oftere ved behov).
4. Spray rengjøringsmiddelet på veggene i ovnen, ikke spray på magnetronplate i taket og filteret på baksiden.
5. Skru på ovnen (IKKE på varmluft).
6. Sett inn en skål beregnet for mikrobølgeovn med 1 liter varmt vann med 1 teskje Suma Renax Ultra/Mild i vannet.
7. Sett ovnen på i 10 min. med 100 % mikroeffekt.
8. Fjern skål (bruk hansker) og tørk av ovnen med en ren klut. Oppvaskbørste kan brukes på vanskelige flekker (ikke skrub/skrap).
9. Tørk dørpakningene forsiktig.
10. Skyll luftfilter på baksiden med vann tilsatt Suma Renax Ultra/Mild.
11. Påfør Mery Chef ovnsbeskytter med en tørr klut på bunn og sidevegger.
12. Ta ut katalysator/filter og skyll i varmt vann (min. 1 gang pr. uke, gjelder ikke ovn 401).

OBS! Jif Professional Ovn & Grill må ikke brukes på aluminium. Aluminium vil korroderes og misfarges kraftig.

Anbefalt verneutstyr:



Egnede
hansker



Egnede vernebriller/
ansiktsskjerm



Heldekkende
arbeidstøy

JIF

Jif Professional Ovn & Grill



Dosering:

Jif Profesjonell Ovn&Grill:
=påføres konsentrert

Suma Renax Ultra/ Mild:
Ved behov.

Utstyr:

Mery Chef Oven cleaner
Pad
Tørkepapir
Håndbørste

Kontroller at:

- Ovnen er fri for smuss, fett og vaskemiddelrester.

MIKROBØLGEOVN

RENGJØRING:



1. Fjern matrester.



2. Påfør Suma D2/2.3/2.4.



3. Vask innvendig og utvendig.



4. Skyll med rent vann. La døren stå åpen for lufttørring.

DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.



2. La virke i minst 5 minutter.

3. Skyll med rent vann.



4. La lufttørke.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordampes. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte
Tørkepapir

Kontroller at:

- Mikrobølgeovnen er visuelt ren.

Frekvens rengjøring: ETTER BRUK

MIKSER

RENGJØRING:



1. Ta ut støpselet.
2. Fjern matrester.
3. Demonter i henhold til leverandørens anvisning.
4. Løse deler kan vaskes i oppvaskmaskin.
5. Påfør Suma D2/2.3/2.4 og vask med hånbørste.
6. Skyll med rent vann.



DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.
2. La virke i minst 5 minutter.
3. Skyll med rent vann.
4. La lufttørke før montering.



OBS! Sjekk at maskinoppvaskmiddelet som benyttes ikke korroderer aluminium.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordampes. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:




Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma[®]

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte, Børste
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle deler er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

NEDKJØLINGSSKAP

RENGJØRING:



1. Fjern matrester.



2. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask.



3. Skyll med rent vann.

DESINFEKSJON (anbefalt frekvens en gang i uken):



1. Påfør Suma D10.



2. La virke i minst 5 minutter.



3. Skyll med rent vann.

4. La døren stå åpen for lufttørking.

Anbefalt frekvens for vask: En gang i uken.

Obs! Ved søl anbefales rengjøring samme dag for å redusere fare for bakterievekst.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordamper. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte, nal
Tørkepapir
Lavtrykksprøyte

Kontrollert at:

- Nedkjølingsskapet er visuelt rent.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

Frekvens rengjøring: ETTER BRUK

OPPSKJÆRMASKIN

RENGJØRING:



1. Ta ut støpselet.
2. Fjern matrester.
3. Demonter i henhold til leverandørens anvisning.
4. Løse deler kan vaskes i oppvaskmaskin.



5. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask med håndbørste.



6. Skyll med rent vann.

DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.
2. La virke i minst 5 minutter.



3. Skyll med rent vann.
4. La lufttørke før montering.



OBS! Sjekk at maskinoppvaskmiddelet som benyttes ikke korroderer aluminium.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordamper. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:




Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma[®]

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte, Børste
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle delene er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

OSTEDELER

RENGJØRING:



1. Fjern matrester. Husk underside.



2. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask med håndbørste.



3. Skyll med rent vann.

DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.



2. La virke i minst 5 minutter.



3. Skyll med rent vann.

4. La lufttørke.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordamper. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE

VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte, Børste
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle delene er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

OVN OG STEKEFLATER

RENGJØRING AV STEKEFLATER:



1. Slå av stekeflaten. Påse at flaten ikke har en temperatur høyere enn 70 °C.

2. Skrap av smuss med egnet skrape.



3. Påfør Suma Extend D3 og la virke 10-30 min avhengig av smussgrad. Spray på mer produkt dersom produktet begynner å tørke ut.



4. Hell på lunkent vann. Skyll godt. Skrap av og ta bort smuss og vann med papir. La lufttørke.



5. Løse deler vaskes i oppvaskmaskinen.

RENGJØRING AV OVN:



1. Fjern matrester.

2. Skru av ovnen og kjøøl ned til 60-70°C eller spray på Suma Extend D3 i kald ovn og varm opp til maks 70°C.

3. Påfør Suma Extend D3; bakside først, deretter sider, tak, bunn og dør. Løst utstyr kan stå i ovnen eller vaskes manuelt. La virke i 10 - 30 minutter. Spray på mer produkt dersom produktet begynner å tørke ut.



4. Vask med håndbørste eller pad.

5. Skyll grundig med rent vann. La døren stå åpen for lufttørring.



6. Rengjør utvendig med Suma D2 vaskeløsning. Skyll med rent vann.

OBS! Suma Extend D3 kan brukes på aluminium. Følg renholdsanvisningen fra leverandør dersom den foreligger.


Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt

Suma®

D3



Dosering Suma Extend D3:

Produktet brukes konsentrert på fastbrent smuss, påføres med påmontert skumlanse/ spraytrigger (følger med).

Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Utstyr:

Skrape
Klut
Pad
Børste
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle flater er visuelt rene og fri for fett.
- Vær spesielt nøye i hjørnene.

OVN OG STEKEFLATER


RENGJØRING AV STEKEFLATER:



1. Slå av stekeflaten, men påse at overflaten holder min. 100 °C ved rengjøring (anbefalt 100-130 °C).
2. Skrap av smuss med egnet skrape og tøm eventuell fett-/smussopsamler (rengjøres for seg etter behov).




3. Påfør Suma D9.8 jevnt over flaten og la virke 5-10 min. Produktet må ikke tørke inn. Benytt egnet skurepad/-børste ved behov.



4. Skyll med lunkent vann til overflaten er så avkjølt at det blir igjen vann på den. Bruk egnet varmeresistent nal, ta bort smuss og vann. Tørk overflaten med fuktet klut/papir og la lufttørke.
5. Påfør et tynt lag vegetabilsk olje på grilloverflaten. Bruk tørkepapir.

RENGJØRING AV OVN:



1. Fyll lavtrykksprøyten med produkt og skap trykk ved å dra håndtaket opp en del ganger.

2. Skru av ovnen, men temperaturen skal være minst 100 °C ved rengjøring.

3. Påfør Suma D9.8 bakside først, deretter sider, tak, bunn og dør. Løst utstyr kan stå i ovnen eller vaskes manuelt. Spre produktet ut med en egnet børste ved behov. Steng ovnen og la virke 10 - 15 minutter.

4. Tørk bort smuss. Skyll med rent vann. La døren stå åpen for lufttørking.

5. Slipp ut trykket fra lavtrykksprøyten og tøm ut resterende produkt.

6. Rengjør utvendig med Suma D2 vaskeløsning. Skyll med rent vann.

Suma D9.8 kan benyttes på aluminium.

OBS! Følg renholdsanvisningen fra leverandør dersom den foreligger.

Anbefalt verneutstyr:



Egnede
hansker



Egnede vernebriller/
ansiktsskjerm



Heldekkende
arbeidstøy



Egnet
vernemaske

Suma[®]

D9.8



Dosering

Suma Grill Hi-Temp D9.8:

Produktet brukes konsentrert.

Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Utstyr:

Skrape
Klut
Pad
Børste
Lavtrykksprøyte
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle flater er visuelt rene og fri for fett.
- Vær spesielt nøye i hjørnene.

OVN OG STEKEFLATER



D9




RENGJØRING AV STEKEFLATER:



1. Slå av stekeflaten. Påse at flaten ikke har en temperatur høyere enn 70 °C.
2. Skrap av smuss med egnet skrape.
3. Påfør Suma Grill D9 og la virke 5-30 min avhengig av smussgrad. Spray på mer produkt dersom produktet begynner å tørke ut.
4. Hell på lunken vann. Skrap av og ta bort smuss og vann med papir. La lufttørke.
5. Løse deler vaskes i oppvaskmaskinen.
6. Påfør et tynt lag vegetabilsk olje på grilloverflaten. Bruk tørkepapir.
7. Demonter og tøm fettopsamlere ved behov. Påfør konsentrert Suma Grill D9 og la virke i 10-30 minutter.
8. Vask med håndbørste. Skyll med rent vann. Tørk av. Monter fettopsamlere.

Dosering Grill D9:
Produktet brukes konsentrert på fastbrent smuss, påføres med påmontert skumlanse/spraytrigger (følger med).

RENGJØRING AV OVN:

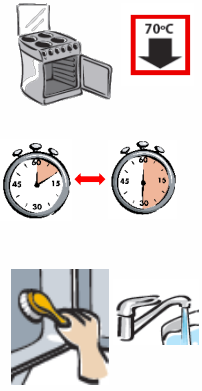

1. Fjern matrester.
2. Skru av ovnen og kjøøl ned til 60-70°C eller spray på Suma Grill D9 i kald ovn og varm opp til maks 70°C.
3. Påfør Suma Grill D9; bakside først, deretter sider, tak, bunn og dør. Løst utstyr kan stå i ovnen eller vaskes manuelt. La virke i 10 - 30 minutter. Spray på mer produkt dersom produktet begynner å tørke ut.
4. Vask med håndbørste eller pad.
5. Skyll med rent vann. La døren stå åpen for lufttørking.
6. Rengjør utvendig med Suma D2 vaskeløsning. Skyll med rent vann.

Dosering D2:
=1 dose (20ml) pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml) pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:
Doseringskontroll innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:
=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

OB! Suma Grill D9 må ikke brukes på aluminium (korroderes og misfarges kraftig). Følg renholdsanvisningen fra leverandør dersom den foreligger.

Utstyr:
Skrape
Klut
Pad
Børste
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle flater er visuelt rene og fri for fett.
- Vær spesielt nøye i hjørnene.

Anbefalt verneutstyr:



Egnede hansker

Egnede vernebriller/ansiktsskjerm

Heldekkende arbeidstøy

Egnet vernemaske

PAKKEMASKIN

RENGJØRING:



1. Ta ut støpselet.



2. Fjern matrester.



3. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask med hånbørste.



4. Skyll med rent vann.

DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.



2. La virke i minst 5 minutter.



3. Skyll med rent vann.

4. La lufttørke.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordamper. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte, Børste
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle delene er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

POPCORNKJELE

Suma®

D3

DAGLIG RENGJØRING:



1. Skru av popcornkjelen.



2. Påfør konsentrert Suma Extend D3 på utsiden av gryten, og la virke i 10-30 minutter.



3. Tørk av utsiden av gryten med en fuktig klut.



4. Ta ut omrøreren. Bruk fuktig klut og tørk av alle løse deler, innsiden av gryten og innsiden av taket og vinduet.

UKENTLIG RENGJØRING:



1. Påfør konsentrert Suma Extend D3 på innsiden av gryten og la virke i 10-30 minutter. Spray på mer produkt dersom produktet begynner å tørke ut.



2. Vask gryten og løse deler med håndbørste eller klut.



3. Skyll med rent vann.



4. Tørk over med fuktet klut og la lufttørke.

NB! Bruk ikke stålull eller slipemidler. Det ødelegger belegget i gryten.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



Dosering Suma Extend D3:

Produktet brukes konsentrert på fastbrent smuss, påføres med påmontert skumlanse/spraytrIGGER (følger med).

Utstyr:

Sprayer
Rengjøringsklut
Håndbørste
Klut
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle flater er fri for smuss og fett. Vær spesielt nøye i hjørnene.

PØLSEKOKER

RENGJØRING:



1. Fjern matrester og hell ut vannet. Ta ut løse deler og vask disse i oppvaskmaskin hvis mulig. Hvis ikke, vask manuelt med Suma D1/Suma Renax Ultra/Mild.



2. Fyll pølsekokeren med vann. Tilsett Suma D1/Suma Renax Ultra/Mild.



3. Bruk oppvaskbørste for å rengjøre.



4. Ytterkammeret rengjøres med Suma D1/Suma Renax Ultra/Mild ved behov.

5. Hell/tap ut vaskevannet og skyll med rent vann.

6. La alle deler lufttørke.

DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.



2. La virke i minst 5 minutter.

3. Skyll med rent vann.

4. La lufttørke.

OBS! Ikke glem å vaske pølseklypen hver dag. Vaskes i oppvaskmaskinen.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordamper. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



EGNEDE
HANSKER



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D-serien



Dosering D1 Plus :

1 trykk pr. 30 ltr.

Suma Renax Ultra:

3-5 ml pr. 10 liter vann.

Suma Renax Mild:

Ca. 4 ml pr 6 liter vann.

Øk dosering ved behov.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
Oppvaskbørste
Hansker

Kontroller at:

- Pølsekokeren er visuelt ren.

Frekvens rengjøring: ETTER BRUK

REDSKAPER OG LØSE DELER

RENGJØRING:



1. Fjern matrester.



2. Løse deler og redskaper vaskes i oppvaskmaskin.



3. La lufttørke før de settes tilbake til oppbevaring.

BLØTLEGGING VED BEHOV:



1. Bløtlegg løse deler i Suma Bløtlegging K16/26 i 5-30 min avhengig av smussgrad. Vask deretter i oppvaskmaskin. Anbefalt temperatur

K16: maks 30°C

K26: 60°C



1. La lufttørke før de settes tilbake til oppbevaring.

Tips! Ha rutine for bløtlegging av porselen, bestikk og annet vaskegods for å fjerne fastbrent/inntørket smuss, misfarging av kaffe og te og annet belegg.

Anbefalt verneutstyr:



Egnede
hansker



Egnede vernebriller/
ansiktsskjerm



Heldekkende
arbeidstøy



Ved ubehag



Ikke bland med syrer eller
ammoniakkholdig
stoff/produkt

Suma[®]

K16/26



Dosering K16:

2,0 dl pr. 10 liter vann.

Dosering K26:

0,5 – 1 dl pr. 10 liter vann.

Kontroller at:


- Redskapene og deler er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

RULLEGRILL




D3

DAGLIG RENGJØRING:



1. Senk varmen og la rullene snurre; maks temperatur 70 °C.
2. Spray vann på rullene og tørk hver rulle med papir / evt. en ren klut. Start i midten på rullen og tørk utover.

VED BEHOV:



3. Senk varmen og la rullene snurre; maks temperatur 70 °C.
4. Påfør konsentrert Suma D3. La virke i 10 - 30 min. Vask med håndbørste.



5. Skyll med rent vann. Tørk av.
6. Vask fettplaten under rullene for hånd eller i maskin. Tørk av.
7. Tørk av rustfrie flater og kanter.



8. Skru opp grillvarmen til maks temperatur i en kort periode. Senk så temperaturen og vent til den har sunket til anbefalt temperatur før den brukes igjen.

OBS! Ikke spray på strømbryter.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



Dosering Suma Extend D3:

Produktet brukes konsentrert på fastbrent smuss, påføres med påmontert skumlanse/spraytrIGGER (følger med).

Utstyr:

Sprayer
Papir

Kontroller at:

- Alle flater er rene og fri for fett.
- Vær spesielt nøye på vanskelig tilgjengelige steder.

Frekvens rengjøring: DAGLIG

SALATBAR

RENGJØRING:



1. Ta ut bakker, skjeer og andre løse deler og vask disse i oppvaskmaskin.
2. Fjern matrester.



3. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask.



4. Skyll med rent vann.

DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.



2. La virke i minst 5 minutter.



3. Skyll med rent vann.

4. La lufttørke. Sett garnityrboksen tilbake på plass.

TIPS! Glasset rengjøres med glasspuss Suma Rapid D6 når det ikke er mat i salatbaren.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordamper. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte, Børste
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle delene er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

SOFTISMASKIN

Suma[®]

D10

DAGLIG RENGJØRING:

1. Påfør Suma D10 på et tørkepapir og tørk av kanten rundt lokket, lokkets underside og panelet.
2. Ta ut "skuffen" og sjekk om det er miks her. Hvis det er miks i skuffen, byttes rispakningen.
3. Ta av spillkappen og gjør rent under. Ta av risten og rengjør denne.
4. Ved oppstart, når maskinen er slått på "servering"; tøm litt softis ut og rengjør tuten.
5. Husk! Tapp ut litt is etter vask for å fjerne eventuelle rester av rengjøringsmiddelet.

PERIODISK (min. hver 14. dag – registreres i IK-Mat):

RENGJØRING:

1. Tøm maskinen for softismiks i henhold til leverandørens anvisning.
2. Ha Suma D10 i beholderen; bruk lunkent vann, maks 55°C. Vask med hånbørste.
3. Skyll med kaldt vann flere ganger. Bruk hånbørsten slik at alle vaskemiddelrester fjernes.
4. Demonter maskinen i henhold til leverandørens anvisning.
5. Legg delene i Suma D10-løsning. Vask og skyll godt.

DESINFEKSJON:

1. Legg delene i Suma D10-løsning **igjen**. La ligge i min. 5 minutter. Skyll delene godt i rennende kaldt vann. Lufttørk eller tørk med tørkepapir.
2. Monter softismaskinen igjen.

OBS! Rengjøring og desinfeksjon gjøres **alltid** som to steg. Rengjør først, desinfiser deretter.

TIPS! Fjerning av melkestein gjøres med Suma Antikalk D54.

TIPS! Ha egen bøtte og børster som kun benyttes til vask og desinfeksjon av softismaskinen.



Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Utstyr:

D10 sprayflaske
Bøtte
Tørkepapir
Børstesett

Kontroller at:

- Alle delene er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

Anbefalt verneutstyr:



EGNEDE
HANSKER



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Frekvens rengjøring: ETTER BRUK

SKJÆREFJØL

RENGJØRING:

Skjærefjøl er bør vaskes i oppvaskmaskin hvis mulig. Unntaket er trefjøl som vaskes manuelt.



1. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask med håndbørste.



2. Skyll med rent vann.

DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.
2. La virke i minst 5 minutter.



3. Skyll med rent vann.
4. La lufttørke før de settes til oppbevaring.

SKJÆREBORD: Følg samme metode som for rengjøring og desinfeksjon av fastmonterte skjærefjøl. Saltes eventuelt over natten.

NB! Riper og kutt gir misfarge og skaper grobunn for mikroorganismer. Bruk Klorin til å desinfisere og fjerne misfarging. (Dosering 50ml pr 10 liter vann).

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordamper. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte, Børste
Tørkepapir

Kontroll at:

- Skjærefjølen er visuelt ren.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

SLUK OG AVLØP

RENGJØRING:



1. Fjern risten / silen fra sluket / avløpet. Fjern alt løst smuss.

2. Påfør D34/36-løsningen med Atlas påføringsutstyr eller lavtrykkssprøyte.



3. La virke i minst 5 minutter.



4. Rengjør hvis nødvendig med gulvbørste.



5. Skyll med rent vann. Sett tilbake risten.

OBS! Ved vask av gulv tømmes slukrist.

Tips! Ved vond lukt benyttes Sactif Ren & luktfri i sluk/avløp.

Anbefalt verneutstyr:



Egnede
hansker



Egnede vernebriller/
ansiktsskjerm



Heldekkende
arbeidstøy




Ved dannelse
av spraytåke



Ikke bland med syrer eller
ammoniakkholdig
stoff/produkt

Suma[®]

D-serien



Dosering:

Automatisk dosering gjennom
Atlas Kombivask
påføringsutstyr eller
lavtrykkssprøyte.

Sumagel Klor D34:

4-7 dl pr. 10 liter vann.

Suma Kraftig Rengjøring D36:

1 dl pr. 10 liter vann.

Utstyr:

Gulvbørste
Atlas Kombivask

Alternative produkt:

Sumagel D30
Sumagel Pur-Eco D32

Kontroller at:




- Sluket / avløpet er visuelt rent og fritt for matrester.
- Det ikke lukter vondt fra sluket / avløpet.

Frekvens rengjøring: MINST UKENTLIG

SLUSHMASKIN

RENGJØRING: Punkt 1-10




Utføres ukentlig eller oftere.



1. Slå av kompressor (bryter nede til høyre i front).
2. Trekk ut pluggen(e) til lystoppen(e).
3. Tøm ut resterende slush i en ren beholder.
4. Skyll gjennom en omgang med lunkent vann.
5. Trekk ut spillbrettet og tøm det.
6. Påfør Suma D10. Vask.
7. Bruk sekskantnøkkel for å åpne den hvite skruen som senterer vispen. NB! Ikke bruk makt. Smør pakningen på skruen.
8. Skyv vispen frem mot fronten av karet og løft opp.
9. Påfør Suma D10 på slushkaret, vispen, skruen, fremre skrukammer og begge pakningene i tanken. Vask med børste.
10. Skyll med rent vann. La lufttørke før montering.

DESINFEKSJON OG VEDLIKEHOLD: Punkt 11-16

Utføres en gang i mnd. eller oftere. Etter renhold.



11. Påfør Suma D10 på karetets innside og vispen. La virke i minst 5 minutter. Skyll med rent vann. La lufttørke eller tørk med papir.
12. Løft opp og ta av bakre metallskinne.
13. Vipp opp 2 stk. skinner mellom tankene og skru opp tankens fire skruer. Gjøres med alle 3 tankene.
14. Ta vare på skruer. Ta av pakning i underkant av tanken. Påfør Suma D10. Vask. Sett pakningen på plass i sporet igjen og skru tanken på plass.
15. Vask ut tapper med egen børste og Suma D10.
16. Skru opp sidedeksel på maskinens venstre side og fjern støv med pensel, tørr børste eller støvsuger.

Anbefalt verneutstyr:



EGNEDE
HANSKER



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D10



Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Utstyr:

D10 sprayflaske
Bøtte
Børste
Tørkepapir
Børstesett

Kontroller at:

- Alle delene er visuelt rene.

UTVENDIGE OVERFLATER

RENGJØRING av maskiner og andre overflater som ikke er i kontakt med næringsmidler:



1. Fjern matrester.
2. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask.



3. Tørk av.

POLERING AV RUSTFRIE OVERFLATER:



1. Kontroller at overflaten er ren og tørr.



2. Spray Suma Inox D7.1 på en mikrofiberklut og poler overflaten.

OBS! Suma Inox D7.1 brukes ikke på flater i kontakt med næringsmidler.
TIPS! Suma Inox D7.1 er drøy i bruk. Kun 1-2 trykk er nok. Overforbruk gir skjolder og fet overflate.

RENGJØRING AV GLASSFLATER:



1. Spray Suma Rapid D6 på en mikrofiberklut eller direkte på flaten. Vask/poler.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM



D-serien



Dosering D2:
 =1 dose (20ml)
 pr. 0,75 liter flaske.
 =2-3 doser (40-60 ml)
 pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:
 Doseringskontroll innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:
 =1 trykk pr. sprayflaske.
 =2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering Suma Inox D7.1:
 =påføres konsentrert

Dosering Suma Rapid D6:
 =påføres konsentrert

Utstyr:
 D2 sprayflaske
 Bøtte, børste
 Tørkepapir
 Mikrofiberklut

- Kontroller at:**
- Overflaten er visuelt ren.
 - Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

Frekvens rengjøring: DAGLIG

VAKUMMASKIN

RENGJØRING:



1. Ta ut støpselet.
2. Demonter i henhold til leverandørens anvisning.



3. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask med håndbørste.



4. Skyll med rent vann.

DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.



2. La virke i minst 5 minutter.



3. Skyll med rent vann.

4. La lufttørke før montering

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordamper. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte, Børste
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle delene er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

VARMESKAP

RENGJØRING:



1. Ta ut støpselet.
2. Fjern matrester
3. Demonter i henhold til leverandørens anvisning.
4. Løse deler kan vaskes i oppvaskmaskin.



5. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask med hånbørste.



6. Skyll med rent vann.

DESINFEKSJON:



1. Påfør Suma D10.
2. La virke i minst 5 minutter.
3. Skyll med rent vann.
4. La lufttørke før montering.



OBS! Sjekk at maskinoppvaskmidealet som benyttes ikke korroderer aluminium.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordampes. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE

VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma®

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte, Børste
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle delene er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

Frekvens rengjøring: VED BEHOV

VEKT

RENGJØRING:



1. Ta ut støpselet.



2. Fjern matrester



3. Påfør Suma D2/2.3/2.4. Vask.

4. Skyll med rent vann.

DESINFEKSJON (anbefalt frekvens daglig):



1. Påfør Suma D10.



2. La virke i minst 5 minutter.



3. Skyll med rent vann.

4. La lufttørke før montering

TIPS! Unngå for mye vannsøl på display.

Ved bruk av Suma Alcohol Spray D4.12. Spray rikelig på overflaten og la virke til det fordampes. Krever ingen etterskylling.

Anbefalt verneutstyr:



Ved langvarig og gjentatt hudkontakt



EGNEDE
VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM

Suma[®]

D-serien



Dosering D2:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2-3 doser (40-60 ml)
pr. 8 liter vann.

Dosering D2.3 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D2.4 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D10:

=1 dose (20ml)
pr. 0,75 liter flaske.
=2 doser (40 ml)
pr. 4 liter vann.

Dosering D10 SD:

Doseringskontroll
innebygd i korken.

Dosering D10 conc:

=1 trykk pr. sprayflaske.
=2 trykk pr. 10 liter vann.

Dosering D4.12:

=påføres konsentrert.

Utstyr:

D2 sprayflaske
D10 sprayflaske
Bøtte
Tørkepapir

Kontroller at:

- Alle delene er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

ÅPNE FLATER

RENGJØRING AV:

Gulv, vegger, maskiner og andre overflater.



1. Fjern matrester og løst smuss.
2. Klargjør påføeringsutstyret og koble til Sumagel D30/D32 (daglig) eller D34/D36 (periodisk) og vanntilførsel med kaldt vann.



3. Påfør produktet raskt på overflatene som skal rengjøres. Ved vask av vegger; begynn nederst og arbeid deg oppover.



4. La produktet virke i minst 5 min.



5. På gulv: Bruk skuremaskin eller skurekost / børste på vanskelig smuss. På vegger og andre flater: Bruk børste eller pad.



6. Skyll med rent vann.



7. La flaten tørke. Bruk gulvnal eller håndnal for å fjerne overflødig vann.

- Ved daglig rengjøring brukes D30/D32.
- Ved periodisk rengjøring (1 x uke) brukes D34/D36.

Anbefalt verneutstyr:



Egnede
hansker



Egnede vernebriller/
ansiktsskjerm



Heldekkende
arbeidstøy




Ved dannelse
av spraytåke



Ikke bland med syrer eller
ammoniakkholdig
stoff/produkt

Suma®

D-serien



Dosering:

Automatisk dosering
gjennom Atlas Kombivask
påføeringsutstyr eller
lavtrykkssprøyte

Sumagel D30:

4 dl pr. 10 liter vann.

Sumagel Pur-Eco D32:

4 dl pr. 10 liter vann.

Sumagel Klor D34:

4-7 dl pr. 10 liter vann.

Suma Kraftig Rengjøring D36:

1 dl pr. 10 liter vann.

Utstyr:

Påføeringsutstyr
Skuremaskin
Skurekost / børste
Gulvnal / håndnal


Kontroller at:

- Alle flater er visuelt rene.
- Ta bakterieprøve for dokumentasjon ut fra IK-Mat.

eSmiley er et digitalt verktøy for IK-mat

Med eSmiley får du:

- › Et skreddersydd IK-mat program, som har en enkel meny å navigere seg rundt i
- › En enkel digital HACCP-plan (inkludert fareanalyse) som er tilpasset dine aktiviteter og produksjon
- › Enkle registreringer som kan gjennomføres både på PC, nettbrett eller på en smarttelefon
- › Automatisk oppdatering hvis det kommer endringer i regelverket
- › Fri tilgang til kundeservice på alle hverdager
- › Gratis oppsettelse av SMS eller e-postvarsling ved utløpt kontroller via vårt alarmsystem

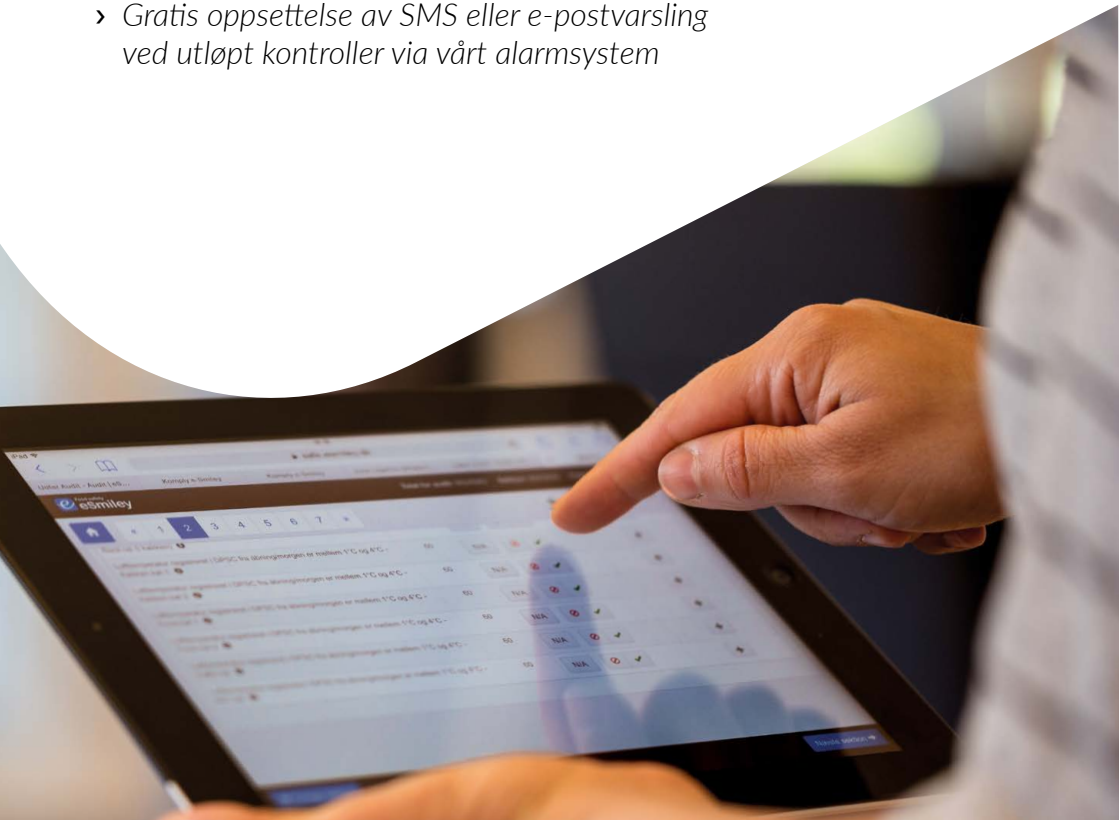



Vi tilbyr kurs innenfor Trygg mat og IK-Mat med HACCP

Vi tilbyr også andre kurs innen:

- › Mikrobiologi
- › Tilberedning
- › Oppvask
- › Renhold av lokaler, innredning og utstyr
- › Personlig hygiene
- › Risiko- og fareanalyse
- › Personlig hygiene
- › HMS og CLP
- › Smilefjeskurs, for serveringssteder
- › Kurs om Matinformasjonsforskriften som omhandler allergener og merking





Ren og nær verdiskapning

Lilleborg utvikler effektive og bærekraftige hygiene- og rengjøringsystemer til det profesjonelle markedet. Les mer på lilleborg.no