



# Renholdsguide fiskefartøy

*Optimalt hygieneresultat på kortere tid!*



# PRODUKTER

## RENGJØRINGSMIDLER

### Produkt

### Bruksanvisning



#### EnduroHypo

Til skumlegging av produksjonshall.  
**Dosering:** 3 % (ferskvann) – 6 % (sjøvann)

Fjern alle produktrester. Forvask/spyl overflaten med vann. Skumlegg og la virke i 6–8 minutter. Skummet må ikke tørke inn på overflaten. Bruk lavtrykksanlegget og spyl av med rent vann.



#### EnduroForce

Til skumlegging av produksjonsområde.  
**Dosering:** 2–10 %

Fjern alle produktrester. Forvask/spyl overflaten med vann. Skumlegg og la virke i 6–8 minutter. Skummet må ikke tørke inn på overflaten. Spyl avslutningsvis med rent vann.



#### Diverfoam SMS HD

Til skumlegging av kjølelager/ fryselager og forvaringskar.  
**Dosering:** 4 % (ferskvann) – 8 % (sjøvann)

Fjern alle produktrester. Forvask/spyl overflaten med vann. Skumlegg og la virke i 10 – 15 minutter. Skummet må ikke tørke inn på overflaten. Bruk lavtrykksanlegget og spyl av med rent vann. Skånsom mot lettmetaller. Lensitil Top kan ev. benyttes som et alternativ på overbygning, maskinrom og skipssider.



#### EnduroFresh

Til vask av lensebrønn med kvern o.l. Velegnet for områder der kamouflering av ubehagelig lukt er ønskelig.  
**Dosering:** 3–6 %

Skrap og spyl vekk løst smuss. Skumlegg og la virke i 6–8 minutter. Unngå at skumgelen tørker på flatene. Skyll til slutt med rent vann.



#### Lensitil Top

Til rengjøring av skrog, pipe og maskinrom for fjerning av fett, olje, sot og lignende.  
**Dosering:** 3–10 %  
*Tilsett vann etter anbefalt dosering og påfør løsning med egnet utstyr.*

Påfør anbefalt dosering og skyll av med rent vann etter 10–15 minutter. Bør ikke tørke inn på overflaten.

## DESINFEKSJONSMIDDEL

### Produkt

### Bruksanvisning




#### Delladet VS2

Til generell desinfeksjon.  
**Dosering:** 1–2 %

Skumlegg. **Virketid:** 10–15 minutter.

Bruksløsningen kan påføres med børste, svamp eller sprøyteutstyr. Spyl grundig til slutt med rent vann. Mindre gjenstander kan bløtlegges i en oppløsning av Delladet i ca. 10–15 minutter før de skylles med rent vann.

**Forutsetninger:** For å oppnå god desinfeksjonseffekt må det alltid rengjøres før desinfeksjon. Riktig dosering og virketid er viktig for å oppnå tilfredsstillende desinfeksjon. Skyll alltid godt mellom hvert vasketrinn.

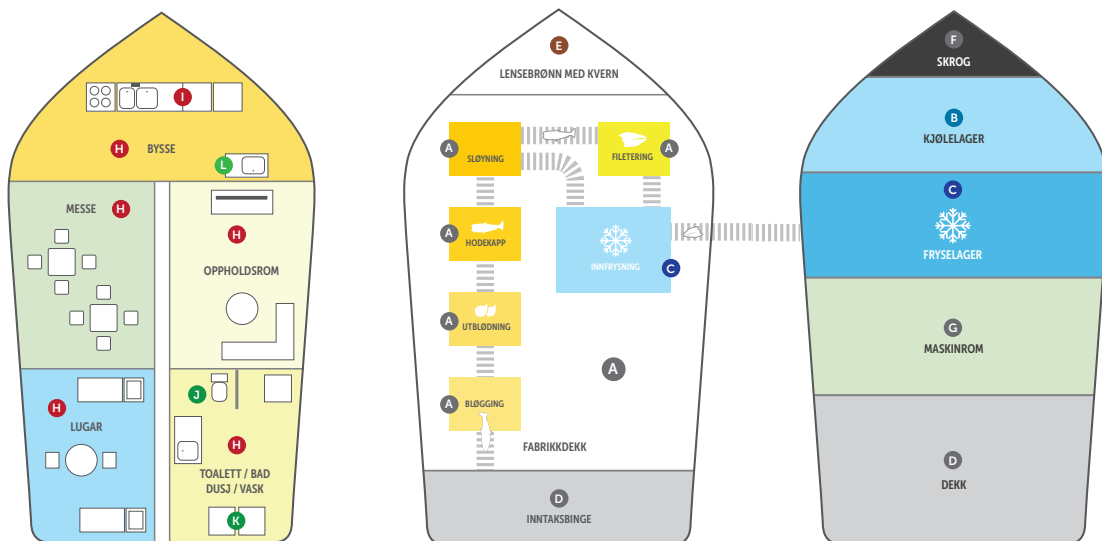

Sted/Objekt	Rengjøringsmiddel og utstyr	Dosering	Frekvens	Fremgangsmåte
<b>A</b> Produksjonsområde	Vask: EnduroHypo EnduroForce eller Diverfoam SMS HD Desinfeksjon: Delladet VS2 Utstyr: Lavtrykksanlegg	3-6 % 2-10 % 4-8 %	Daglig etter produksjon.	Forspyl til det er visuelt rene flater. Skumlegg objektet og la virke i 20-40 min. Fortynn med ferskvann hvis mulig. Skyll før desinfeksjon med ferskvann. La virke i 10-15 min før skylling. Diverfoam SMS HD er skånsom mot lettmetaller og forårsaker ikke korrosjoner.
<b>B</b> Kjølelager/kar	Vask: Diverfoam SMS HD Desinfeksjon: Delladet VS2	4 - 8 % 1-2 %	Etter hver lossing.	
<b>C</b> Innfrysing og fryselager	Vask: Diverfoam SMS HD Desinfeksjon: Delladet VS2	4-8 % 1-2 %	Ved behov.	Skumlegg med Diverfoam SMS HD. Fortynn med ferskvann hvis mulig. La virke i 10-30 min for skylling. Diverfoam SMS HD er skånsom mot lettmetaller. La desinfeksjon virke i 10-15 min før skylling. Fortynnes med ferskvann.
<b>D</b> Inntaksbinge/dekk	Vask: Enduro Force	4-6 %	Ved behov.	Skumlegg og la det virke i 5-10 min for avspyling.
<b>E</b> Lensebrønn med kvern	Vask: EnduroFresh	3-5 %	Etter hver lossing.	Middel til grovrengjøring og fjerning av belegg. Skummer ikke. Skyll med rent vann etter bruk.
<b>F</b> Skrog	Vask: Lentil Top Rustfjerning: Titan Rustbuster EnduroEco	4-6 % Opptil 50 % 3-5 %	Ved behov.	Påfør Titan Rustbuster og la virke til alle rustflekker er borte. Dosering avhenger av rustmengde. Skyll av med vann.
<b>G</b> Maskinrom og pipe	Lentil Top eller Lentil Avfetting	3-10 % Brukes konsentrert	Ved behov. Der det er mye sot eller olje bruk Lentil Avfetting.	Påføres med egnet utstyr. Skyll av med rent vann.
Bløtlegging og bleking	Addi K	1-2 %	Ved behov.	Skyll med rent vann etter bruk.
<b>H</b> <b>I</b> <b>L</b> Håndhygiene	Soft Care Sensitive H22 Soft Care DermaSoft Soft Care Des E H5 Dispenser rustfri til 1L		Ved start og slutt av arbeidsdag, etter toalettbesøk / pauser, samt mellom ulike arbeidsoppgaver og avdelinger.	Bruk såpe og vann ved synlig tilsmussete hender før hånddesinfeksjon. Hånddesinfeksjon brukes kun alene ved synlig rene hender. God håndhygiene forebygger smitte.
Gulv og inventar (gang, kontor, garderobe, pauserom etc.)	Taski Sprint 200 Pur-Eco Uniq Duotex fukt HD mopp Room Care R2 Uniq Duotex Mikrofiberklut	Selvdosierende Fargekoder	<b>Gulv:</b> Daglig <b>Inventar:</b> En gang per uke, eller oftere hvis behov.	Bruk mopp evt. gulvvaskemaskin. Ved bruk av mopp anbefales Ultra moppeskaff og moppetativ. Husk berøringspunkter som lysbrytere og dørhåndtak.
<b>H</b> Oppholdsrom, Byse	Renax Zalo Profesjonell Ultra Sun Profesjonell tablett			Manuell oppvask Maskinoppvask
<b>H</b> <b>J</b> <b>K</b> Toalett	Room Care R1 WC-rens Room Care R2		Daglig.	Husk berøringspunkter som lysbrytere og dørhåndtak.
Tøvvask	Clax PC 100 Clax Soft Fresh 50A1		Etter bruk.	Vask etter maskinens program (60-85 °C) uavbrutt i minst 20 minutter for å oppnå desinfiserende effekt.



## *Ren og nær verdiskapning*

Lilleborg utvikler effektive og bærekraftige hygiene- og rengjøringsystemer til det profesjonelle markedet.  
Les mer på [lilleborg.no](http://lilleborg.no)